


# SCS · 3200

LED : 디지털 시력차트 시스템




## 랜덤 조절 기능

SCS-3200 시스템은 시력 검사시 특정 시표 및 방향을 기억하는 오류를 방지하기 위해 숫자, 문자 시표의 위치 혹은 배열을 변경할 수 있습니다.




## 난시 축 조절 기능

SCS-3200 시스템은 난시 검사시 난시축 조절 기능을 이용하여 편리한 검사를 수행할 수 있습니다.




## 애니메이션 기능

SCS-3200 시스템은 소아 시력 검사시 시선 집주를 유도 할 수 있도록 애니메이션 기능을 이용하여 검사에 도움을 줍니다.




## 흑/백 반전 기능

SCS-3200 시스템은 라식 혹은 백내장 수술 환자가 시표를 쉽게 지각할 수 있도록 흑/백 반전 기능을 이용하여 도움을 줍니다.





## 콘트라스트 감도 조절 기능

SCS-3200 시스템은 백내장 수술 환자를 위해 시표의 대비 감도를 10단계까지 조절하여 검사에 도움을 줍니다.



## ETDRS 조절 기능

SCS-3200 시스템은 사용자의 편의에 따라 리모콘 버튼 하나로 다양한 ETDRS 시표를 구현하여 편리한 검사를 수행할 수 있습니다

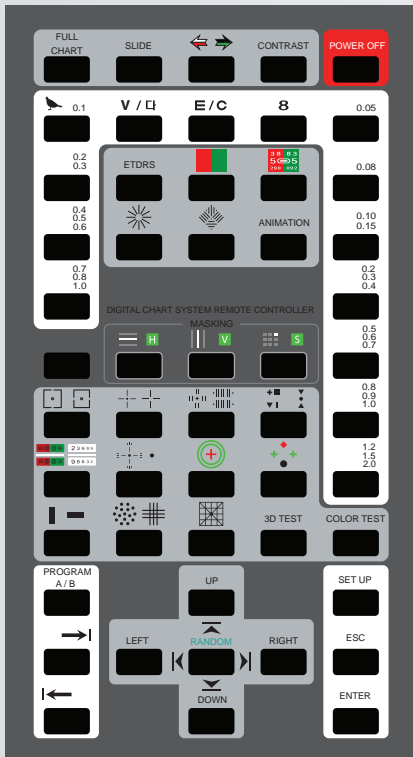

## SPECIFICATION

소프트웨어  
패널 타입  
해상도  
윈도우 크기  
밝기

App based on winCE  
32 inch WUXGA LED Backlight  
1080 x 1920 Pixels  
400 (W) x 700 (H) mm  
Max 350 cd/m<sup>2</sup>

차트 종류

Full 차트, 램돌트링, 스틸렌, Opto type (한글, 영문, 숫자, 러시아어, 일본어), 칠드런, 마스킹 (Horizontal, Vertical, Single), 특수시표 (Only 적/녹) ETDRS, R/G 3D, 암슬러, 색맹

채널 개수  
차트 전환 속도  
검사 / 측정 거리  
파워  
소비 전력  
본체 크기 / 중량  
리모콘 크기 / 중량  
통신 방식  
데이터 전송  
악세서리  
옵션

8 EA  
1 Frame / 0.02 Sec  
1.5M ~ 6M (0.25 or 0.5 Step)  
AC 110V ~ 240V 50 / 60 Hz  
80W 이하  
470 (W) x 800 (H) x 90 (D) mm / 12kg  
65 (W) x 195 (H) x 20 (D) mm / 158g  
메인 리모콘 : IR DA / 공간인식 리모콘 : RF  
USB 2.0 Port  
메인 리모콘, 월 마운트, 파워 코드, 사용 설명서  
플로어 스탠드, 적/녹 안경, 보조 리모콘